

# weberpint látex interior mate

Látex acrílico mate de uso interior de color blanco.

## Beneficios

- Alto rendimiento.
- Gran poder cubritivo.
- Óptima lavabilidad.

## Presentación

Envase plástico de 1; 4; 10 y 20 litros.

## Color

Blanco.



## Terminación

Mate aterciopelada.



DURABILIDAD



ANTIHONGOS  
& ANTIALGAS



9 a 11 m<sup>2</sup>/lt.  
por mano

RINDE

## Usos

Recubrimiento desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas que le confieren un alto rendimiento y gran poder cubritivo. Su fórmula lo hace un producto durable en el tiempo, previniendo la formación de hongos y con una muy buena resistencia al lavado. Seca rápidamente y no deja olores permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados. Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, madera y metal previamente tratado con antióxido.

## Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.
- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

## Rendimiento

9 a 11 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

## Composición

Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.

## Recomendaciones

Agite el contenido del envase con una varilla de forma de no incorporar aire hasta obtener un producto homogéneo y fluido. En caso de ser necesario agregar hasta un 10% de agua limpia para facilitar su aplicación según el método a utilizar. El producto se puede colorear mediante mezclas con entonadores universales o entre colores preparados. Se aplica a pincel, rodillo, sistema airless o similares, permitiendo que el producto seque completamente antes de aplicar la mano siguiente. Se recomienda no pintar en condiciones extremas de temperatura y humedad.

## Características técnicas

Tiempo de secado al tacto aprox 2 a 4 hs. dependiendo de la temperatura ambiente y humedad relativa. Secado final: 24 a 48 hs. dependiendo de las condiciones ambientales.

- Peso Específico: 1,43 +- 0,03 gr/cm<sup>3</sup>. • pH: 8,7 - 9,5.
- Viscosidad: 82 +- 3 uK (Stormer). • Porcentaje de Sólidos: 51 +- 3 %.

**Nota:** Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

# weberpint látex interior mate

Látex acrílico mate de uso interior de color blanco.

## Beneficios

- Alto rendimiento.
- Gran poder cubritivo.
- Óptima lavabilidad.

## Presentación

Envase plástico de 1; 4; 10 y 20 litros.

## Color

Blanco.



## Terminación

Mate aterciopelada.



## Preparación del soporte

• Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de polvo, impurezas y restos de pinturas anteriores en mal estado.

• Se deberá eliminar todo resto de grasitud, ceras o agentes desmoldantes que perjudiquen la adherencia de la pintura a aplicar.

## Modo de empleo




**1. Superficies Nuevas:** antes de pintar, esperar 20 días de haberse terminado la obra. Lijar para eliminar restos mal adheridos o excedentes de obra. En caso de presencia de salitre se recomienda lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y luego enjuagar perfectamente. Dejar secar.

• **Superficies Pintadas:** se deberá remover todo resto de pinturas anteriores mal adheridas mediante el uso de espátula y lija, lavar con agua y jabón para eliminar todo resto de grasitud e impurezas. De haber presencia de hongos o verdín, lavar con una solución de agua y lavandina (10 partes de agua y 1 de lavandina), dejar secar.



**2. Superficies Nuevas:** aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** siguiendo las instrucciones de este producto. En caso de imperfecciones menores repararlas mediante el uso de **tacurú enduido plástico**. Imprimir nuevamente, lijar hasta emparejar la superficie.

• **Superficies Pintadas:** aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** si se observaran restos de pinturas mal adheridas o si la pintura anterior fuese a la Cal. Reparar las imperfecciones menores con **tacurú enduido plástico**, lijar hasta obtener la superficie deseada.

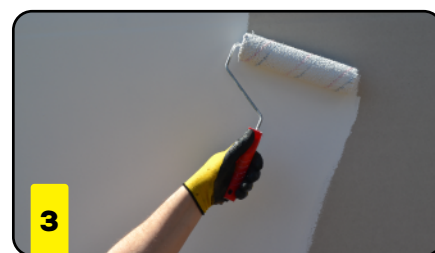

**3. Superficies Nuevas:** aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**, dejando el tiempo necesario entre manos para que la anterior haya secado perfectamente. Sobre superficies muy manchadas puede requerir la aplicación de una 3ra mano ocasionalmente.

• **Superficies Pintadas:** aplicar 2 manos de **weberpint látex interior mate**. Si el color de fondo difiere mucho del que se aplicara, puede requerir una mano adicional o bien dar 1 mano previa de **tacurú fijador sellador al agua**.

## Conservación:

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado no expuesto al sol y protegido de la humedad.

## Nota:

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.